



AUTO POWER OFF

System Ver2.0 では Auto Power Off の初期値が 20 分に設定されています。パッドからの入力や各種入力端子からの信号がない状態が約 20 分続くと、電源が自動的にオフになります。必要に応じて、自動的に電源が切れないように設定もできます。(UTILITY で AUTO POWER OFF を選択)



• Auto Power Off.....Disable, 20minutes

現在のオート・パワー・オフ設定内容が表示されます。(初期設定では 20minutes) 変更する場合はダイヤルで希望する設定に変更します。

Tip: 以下の条件で、オート・パワー・オフのカウンタは解除されます。オーディオ入力、パネル操作、パッドからのトリガー、ソング再生中、トレーニング録音再生中、メトロノーム動作中

WAVE BALANCE

「WAVE BALANCE」機能が追加されました。e/MERGE は WAVE トリガー・テクノロジーの恩恵により非常に広いダイナミックレンジを有していますが、この WAVE BALANCE 機能を使用することにより、お好みのレンジに調節することが可能となります。

○追加されたWAVE BALANCEパラメーター

「WAVE BALANCE」は「UTILITY」メニューに追加されました。



Wave Balance 0...100 (1単位)

大きい値にするとダイナミックレンジが広く、小さい値にするとダイナミックレンジが狭くなります。

Tip: WAVE BALANCEは、このパラメーターで設定した値がすべてのPADに対して反映されます。


4 BAND EQ

EQ Edit のバンド数が 3 つから 4 つに変更されました。MID レンジのバンドが追加され、より細かい調節が可能となります。また Lo/Hi には「Slope」というパラメーターが追加され、変化幅の急峻さを調節することが可能となりました。

○変更されたEQ EDITパラメーター

• Lo Slope..... 0.5...10 (0.1単位)

Lo Freq で設定された周波数を基準に増減させる範囲を調節します。大きい値にすると変化幅が狭い急峻な特性になり、レゾナンスが変化します(点線の波形)。

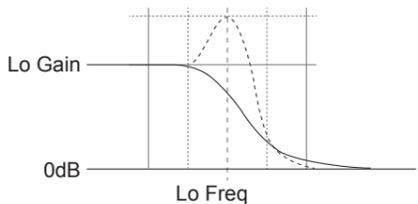

• Lo-Mid Gain.-18dB ... +18dB (0.5dB単位)

特定の EQ 周波数帯域の増減を調節します。

• Lo-Mid Freq.60...15400Hz

EQ 調節を行う特定の周波数帯域を設定します。

• Lo-Mid Q..... 0.5...10 (0.1単位)

Lo-Mid Freq で設定された周波数を中心に増減させる範囲を調節します。大きい値にすると範囲が狭い急峻な特性になります。

• Hi-Mid Gain.....-18dB ... +18dB (0.5dB単位)

特定の EQ 周波数帯域の増減を調節します。

• Hi-Mid Freq.....60...15400Hz

EQ 調節を行う特定の周波数帯域を設定します。

• Hi-Mid Q..... 0.5...10 (0.1単位)


Hi-Mid Freq で設定された周波数を中心に増減させる範囲を調節します。大きい値にすると範囲が狭い急峻な特性になります。

• Hi Slope 0.5...10 (0.1単位)

Hi Freq で設定された周波数を基準に増減させる範囲を調節します。大きい値にすると変化幅が狭い急峻な特性になり、レゾナンスが変化します。

HI-HAT CALIBRATION (FINETUNE)

ハイハットのハーフ・オープンニュアンスをさらに細かく表現できるようになりました。合わせて FINE TUNE の Hi-Hat Control Width の初期値が 85 になっています。お好みに合わせて微調整してください。

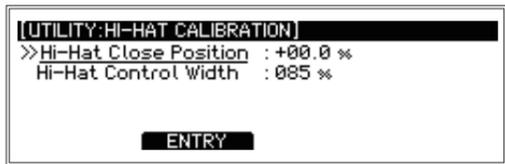

PAD COPY & PASTE

PAD の全パラメーターを同 KIT、または別 KIT の PAD にコピー & ペーストすることが可能になりました。

○操作例

1. トップ・ページにKIT「Organic」が表示されている状態で[CUSTOM]ファンクション・ボタンを押すと「CUSTOM」メニューが表示されます。



KIT「Organic」の PAD「Snare」の画面が表示されている状態で [EDIT] ファンクション・ボタンを押すと「PAD EDIT」ページが表示されます。



2. “PAD EDIT”ページで[COPY PAD]ファンクション・ボタンを押すと下記メッセージウィンドウが表示され、PAD情報のコピーが完了します。



Note: コピー情報は 1PAD 分のみクリップボード(一時記憶メモリ)に保持されます。ほかの PAD で COPY を実施した場合は、クリップボードの内容が更新されます。

3. [EXIT]ボタンでKIT選択ページまで戻り、上書きしたいPADのあるUSER KIT(ここでは「USER-06」)を選択します。



[CUSTOM]ファンクション・ボタンを押して「CUSTOM」ページを表示します。



USER KIT「USER-06」のPAD「Snare」の画面が表示されている状態で[EDIT]ファンクション・ボタンを押すと「PAD EDIT」ページが表示されます。



4. “PAD EDIT”ページで[PASTE PAD]ファンクション・ボタンを押すと下記メッセージウィンドウが表示され、PAD情報のペーストが完了します。



5. 同画面で[STORE]ファンクション・ボタンを押し、KIT情報をSAVEします。

Note: PresetKITについて、PresetKIT からの「COPY」は可能ですが、PresetKIT への「PASTE」は実行できません。

Note: Pad 毎にコピー / ペースト可能な INST Category については下記リストオーナーズマニュアルの「パッド対応表」を参照してください。

AUTO PAD SELECTION

PAD 打撃時の編集対象切り替え機能を無効化することが可能となります。特定の PAD のみを編集しながら、KIT 全体を叩いて確認するときや、演奏者とは別の方がエディットを行う場合に便利な機能です。

○追加されたAUTO PAD SELECTIONパラメーター

「AUTO PAD SELECTION」は「UTILITY」メニューに追加されました。


Auto Pad Selection Off, On



その他Ver2.0に関連する注記

- Ver2.0でFACTORY RESETを実行した場合は、USER KITが全て「Init Kit」になります。ご注意ください。

- DATA MANAGEMNT機能において、Ver1で作成したデータ・ファイルをVer2.0で読み込むことが可能です。

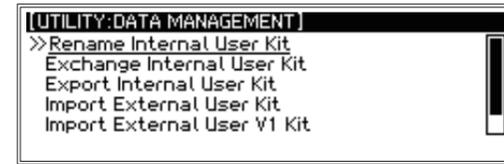

上記画面の「Import External User V1 Kit」から読み込みを行ってください。

ただし、Ver2.0以降で作成されたUSER KITのデータはVer2.0以前の古いシステムでは読み込めません。ご注意ください。

- Export Internal User Kitを実行したときにUSBメモリーにデータ・ファイルが保存されていないと「No Data File」というメッセージが数秒間表示されますが、表示が消えてからエクスポートすると、問題なくファイルが作成されます。

プリセット・ドラム・キット・リスト

プリセット・ドラム・キットが新しくなりました。

Category	#	DrumKitName	AMBIENCE Fader	
NATURAL	1	Organic	○	New
	2	Big Drums	○	New
	3	Legacy	○	
	4	Blu Note	○	
	5	Crystal Clear	○	
	6	Studio Reference	○	
	7	In Session	○	
MODERN	1	Modern Swing	○	New
	2	Post Grunge	○	New
	3	Recipe	○	
	4	Reznor	○	
	5	Surfacing	○	
	6	Ref-Tones	○	
	7	Sandman	○	
STUDIO	1	Studio High-end	○	New
	2	Neo Funk	○	New
	3	First Call	○	
	4	Power Ballad	○	
	5	High Fidelity	○	
	6	Polyrhythmic Grv	○	
	7	Mod Soul	○	
VINTAGE	1	Mod Retro	○	New
	2	10,12,14,20	○	New
	3	Recking Kru	○	
	4	NOLA Funk	○	
	5	Funk n Soul	○	
	6	Funkafize	○	
	7	Ramble	○	
ELECTRONIC	1	Funktronic		New
	2	Deep Grv		New
	3	Traproll		
	4	Drums & Bass		
	5	Dub		
	6	Analog		
	7	80's Simm		
HYBRID	1	Hybrid Beat		New
	2	Strat&Stx		New
	3	Massonator		
	4	Hipster		
	5	Tip Jar		
	6	Toy Box		
	7	Elements		
WORLD	1	Taikit		New
	2	XyloFuze		New
	3	Havana		
	4	Bossa		
	5	Afro Blu		
	6	In Mid East		
	7	Orch Kit		